

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

www.
superceasuri
.ro

Date tehnice:

| **MARCA** Lukado T21456-46,
T21467-46, T21764-46 cu mecanism CAL.T282-46
| **MODEL** Champion Regatta Open Heart
| **MECANISM** automatic, de precizie
| **FUNCTII MECANISM** ceas, dual time, calendar
| **DIMENSIUNE CARCASA** 38x38mm fara coroana
| **COROANA** push/pull
| **GEAM** cristal mineral ultrarezistent la zgarieturi
| **CUREA** curea din piele
| **FUNCTII/DETALII SUPLIMENTARE** design deosebit, open heart/tourbillon look

Armarea si setarea:

Rotiti cheita (coroana) usor, fara a forta, (pe pozitia "0" vezi foto) de aproximativ 10-15 ori pana vedeti secundarul pornind.

Pentru setare, procedati astfel:

1. extrageti cheita/coroana pe pozitia "1". Rotiti in sens trigonometric si setati decalajul dintre cele doua cadrane de ora – cadranul mare si cel mic (second time) pozitionat in dreptul orei 12 (ex. Daca ceasul mare il setati pentru ora Bucurestiului iar cel mic doriti sa fie pe pozitia Londrei – GMT, decalajul trebuie sa fie de 2 ore).
 2. rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru a fixa ora exacta pe cadranul principal.
 3. utilizati butonul estompat "P1" pentru a seta data (indicatorul este pozitionat pe acelasi cadran cu ceasul secundar), "P2" pentru ajustarea lunii iar "P3" pentru ajustarea zilei din saptamana.
- Puneti ceasul la mana si purtati-l. In cateva ore, datorita miscarilor normale, se va arma complet pentru o functionare de aprox 36 ore.

FOARTE IMPORTANT! – aveti in vedere ca activitatile statice (cititul, privitul la TV etc) pot conduce la nearmarea in deajuns a mecanismului si implicit la oprirea ceasului. Aceasta NU este o defectiune! Pentru a avea o functionare corecta, asigurati-va ca mecanismul este armat! In cazul activitatilor descrise anterior, obisnuiti-va sa rotiti din cand in cand mana in jurul incheieturii.

Se recomanda utilizarea unui obiect ascutit din lemn pentru actionarea butoanelor estompate pentru a evita zgarierea.

Alte detalii:

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca specificatiile de rezistenta la apa sunt asigurate pentru ceasurile nedesfacute.

Dupa fiecare actiune in interiorul ceasului, rugati ceasornicarul sa refaca etanseitatea originala.


Acuratetea mecanismelor automate/mecanice nu poate fi comparata cu acuratetea mecanismelor quartz.

Eventualele diferente sunt normale, mai cu seama in cazul diferentelor mari de temperatura. Conform normelor tehnice agreeate, abaterea medie zilnica se situeaza in intervalul +/- 25-30 sec.

Intretinerea ceasului:

Curatati periodic ceasul cu o carpa moale uscata. Evitati contactul ceasului cu apa sarata, sapunul ori agentii duri de curatare - ex: benzina, gazolina, spray de curatare, vopsele, adezivi etc.

Acest ceas contine componente de precizie, ca urmare NU poate fi desfacut decat de personal autorizat! Spre pastrare plasati ceasul in incinte cu umiditate redusa.

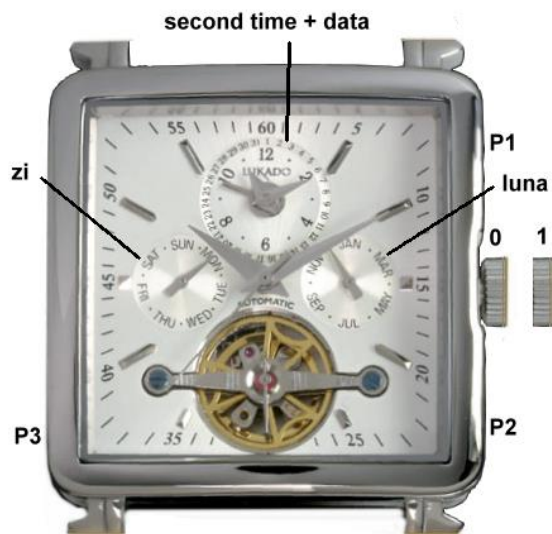

<http://SUPERCEASURI.ro>

doreste sa va bucurati zi de zi de un ceas perfect functional